


本体は 防振防水の為に シリコンを充填していますので 分解は出来ません
純正配線や 当キットの配線には配線保護バーが付いていますので
配線色が異にし場合があります
結線図内の 端子のオプスは金属端子で判断しています

取付は、純正イニシジョンコイルから 純正の配線（2本）を抜き
その間にキットの配線を差し込みます
コイルのプラス、マイナスを違えないようになります
2本とも一度に抜かずに、1本ごとに結線してください

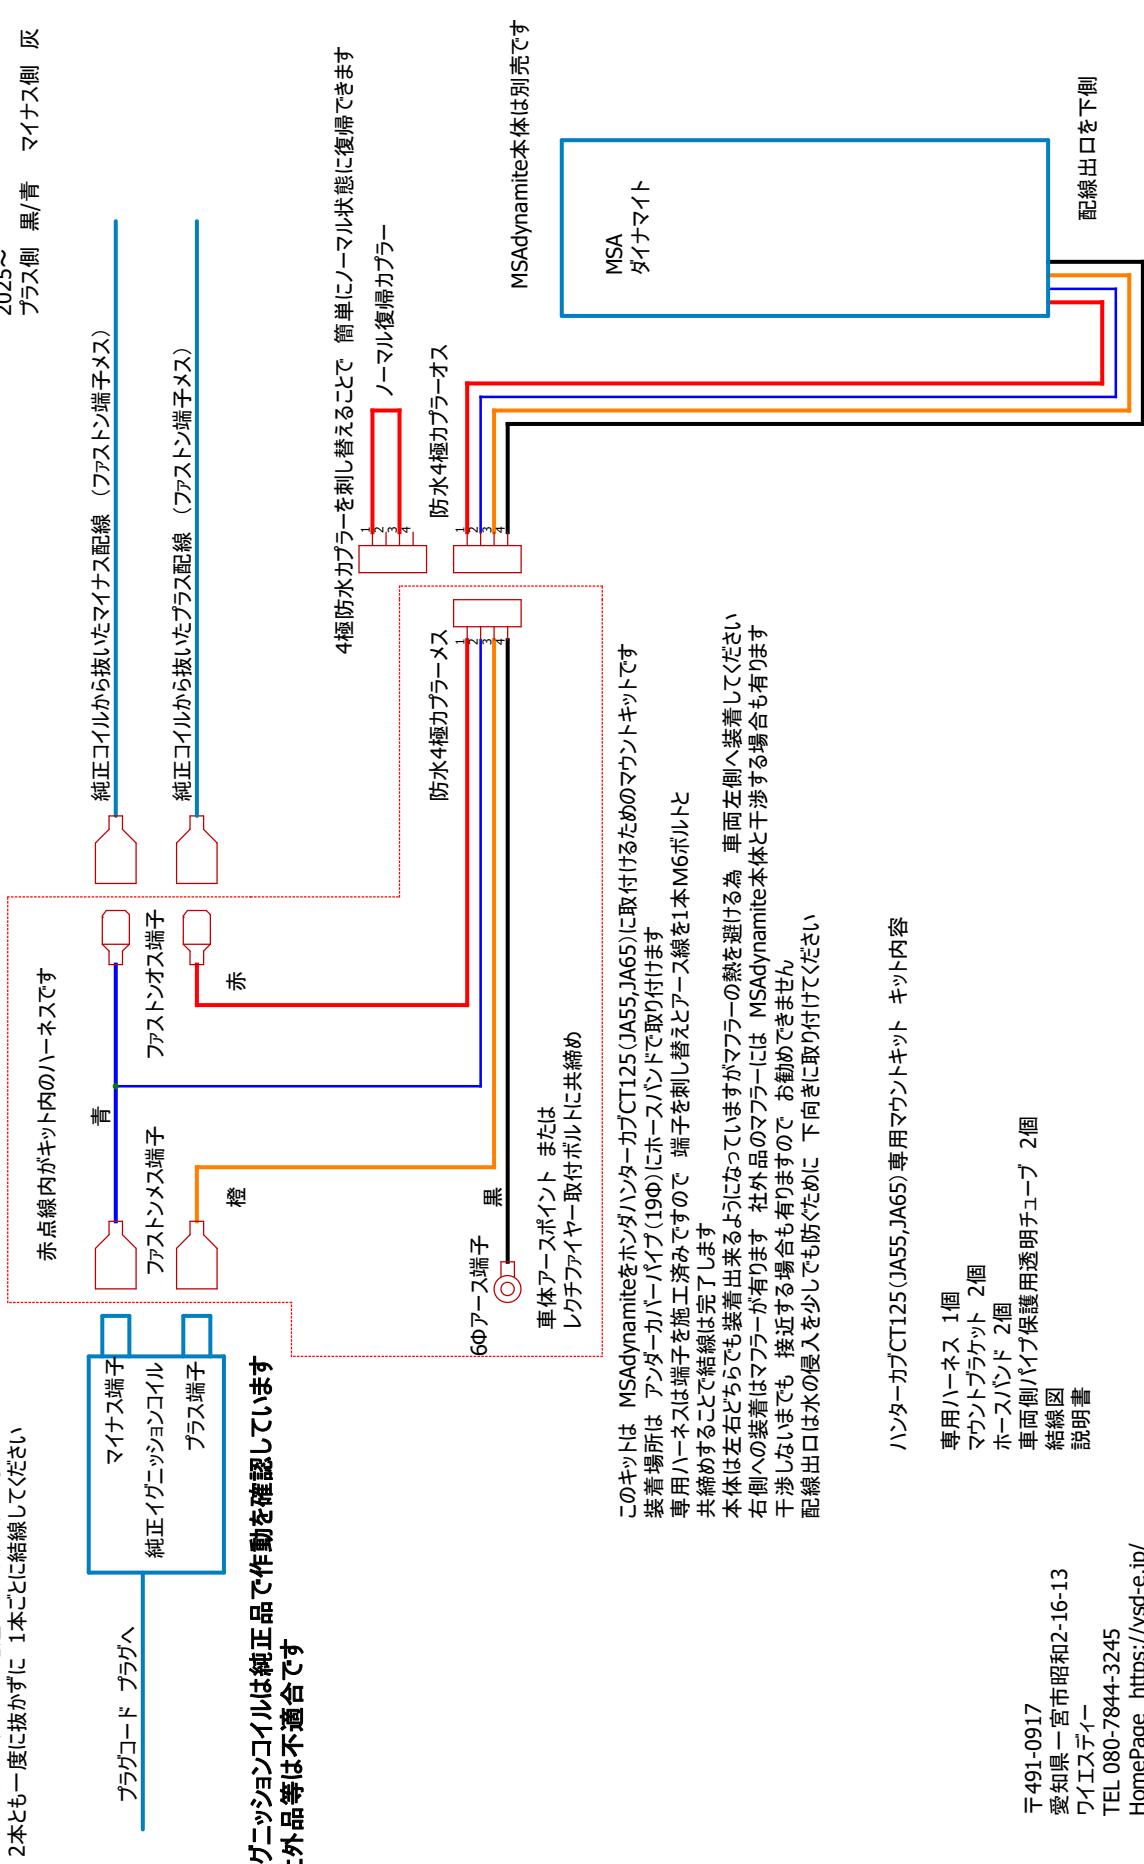

イグニッションコイルの純正配線色	JA55,JA65
2020~2024	プラス側 黒/白
2025~	マイナス側 桃/青
	プラス側 黒/青

ノーマル復帰力プレー

6Φアース端子 黒

MSAdynamite本体は別売です

MSA
ダイナミクス

MSAdynamiteをボンダハンターカブCT125 (JA55,JA65)に取付けるためのマウントキットです

アシニカハイ(19Φ)にホースシードで取り付けます
端子を刺し替えヒアース線を1本M6ボルトと

締めることで結線は完了します
車両左側へ装着してください
車両左側へ装着してください

接近する場合も有りますので お籠めでできません
渉しないまでも 繰出日(は水の量入を少し)下向きに取り付けてください

ハシターカブCT125(JA55,JA65)専用マウントキット キット内容

専用ハーネス 1個
マウントブラケット 2個
ホースバンド 2個
車両側パイプ保護用途
結線図 説明書

〒491-0917
愛知県一宮市昭和2-16-13
ワイエスディー
TEL 080-7844-3245
HomePage <https://ysd-e.jp>

ハンターカブ CT125(JA55,JA65) MSAdynamite 用マウントキット取り付け説明書 Ver1.02

結線はイグニッションコイルにアクセスするために 外装を脱着する必要が有ります


脱着する外装は パーツリストの名称で ガーニッシュセットエアークリーナー、リッドバッテリー、カバーセット L メインパイプサイド、カバーメインパイプロアードです カバーセット R メインパイプサイドは前方のネジを3~4箇所外し少し広げると 完全に外さなくてもコイルの端子の抜き差しは可能ですが マフラーにカバーが干渉することも予想されますので 養生テープ等で傷防止を行ってください また、無理な力を加えるとカバーが破損する場合も有りますので 注意して作業してください

マフラーメーカーによっては マフラーの脱着や カバー R メインパイプサイドの脱着が必要になる場合も有ります



左上の状態まで外装を外します 上中央の写真が カバーを少し広げてコイルが見える状態です 黄色の中がイグニッションコイルです 右上の写真がノーマル状態のイグニッションコイルで 撮影のためカバーセット R メインパイプサイドとマフラーは外しています

結線図にしたがって結線を行います 下の写真がコイル付近の結線が完了した状態とアース線の取り付け箇所です レクチファイヤー取り付けボルト または純正ハーネスのアースポイントへ取り付けてください

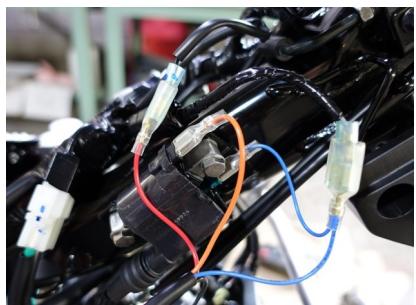

MSAdynamite 本体は アンダーカバーパイプに取り付けます 必ず配線の出口は内部に水の侵入を防ぐため下側にしてください

MSAdynamite 本体は 左側でも右側でも装着は可能ですが 右側はマフラーが有ります

メーカーによっては MSAdynamite 本体に接触する 接触はしないまでも接近しているなど マフラーの熱の影響を受け 温度が上がりすぎて故障する場合が有ります 右側への装着は避けて 写真のように左側への装着をお願いします (注意、写真の MSAdynamite 本体は試作品で製品とは少し形状が違います)





ブラケットには両面テープが貼り付けてありますので 本体に貼り付けて ガードパイプに保護用の透明チューブを被せて ホースバンドで締め付けて装着します

ホースバンドは手を切る恐れが有りますので 保護手袋などで保護して十分注意してください


また、装着後もバンドの先などで怪我をしないように注意してください

場合によっては 余ったバンドを切断するとかテープを巻くとか 必要に応じて対策をしてください

本体を装着したら マウントキットの配線 4極メス防水カプラーと本体の配線 4極オス防水カプラーを接続します

分解した外装を組付けて 配線をまとめてください

本体とマウントキット配線接続の 4極防水コネクターは 抜き差し可能な位置に結束バンドなどで止めて下さい

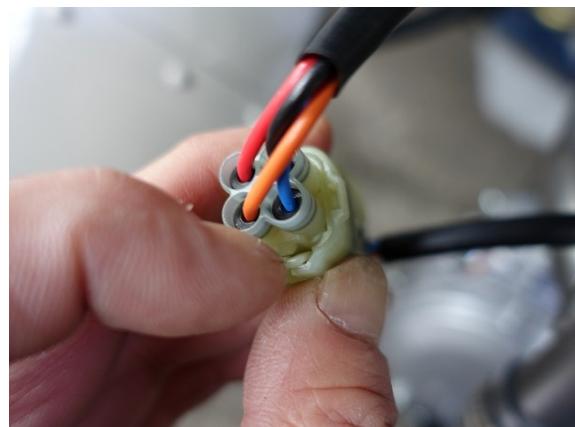

MSAdynamite を一時的に外したいとか 故障などでノーマル状態に復帰したい場合は 左上の写真のように 本体キットに付属のノーマル復帰カプラーと刺し替えることで ノーマル状態にすることが出来ます カプラーには簡単に抜けないように抜け止めの爪が有りますので 爪を右上の写真では 下方向に広げて抜いてください

(説明書の写真は JA65 を使用しています)

〒491-0917

愛知県一宮市昭和 2-16-13

ワイエスディー (YSD)

TEL 080-7844-3245 FAX0586-25-8786

定休日 毎週木、金曜日 11:00~17:00

<https://ysd-e.jp/>

info@ysd-e.jp